



FIAT
850
SPORT
SPIDER

*De Fiat 850 Sport Spider
is in alle opzichten
een echte sportwagen*



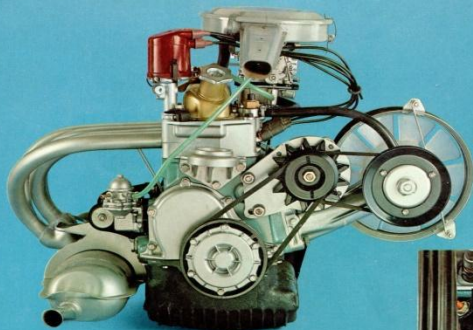

850 Sport: snel en veilig

- 52 DIN PK, 903 cc
hoge prestatie bij grote cilinderinhoud betekent
verhoogde veiligheid, topsnelheid ca. 150 km/u en
felle acceleratie.

850 Sport: Mechanisch perfect en grandioos goede wegligging

- wisselstroomdynamo garandeert max. laadstroom onder
alle omstandigheden
- aluminium oliecarter en sterke oliepomp
centrifugaal oliefilter
- brede radiaalbanden gemonteerd op brede velgen;
wielen met koelgaten
- schijfremmen op de voorwielen
- uitlaatsleppen en klepinstellingen van materiaal met
hoge kwaliteit en lange levensduur.



850 Sport: grandioos van vormgeving tot in de kleinste details

- strok front met staande koplampen (meer licht)
- bumperhoorns voor en achter met staalrubbers.



De 850 Sport biedt maximaal comfort

- Instrumentarium met toerenteller welke standaard
gemonteerd is. Snelheidsmeter met dag km-teller en
totaal km-teller.
- Fraaie bekleding van stoelen, deuren en instrumenten-
paneel, opbergvakje tussen de voorstoelen.

Bedieningsorganen en instrumentarium

Hoofdschakelaar voor buitenverlichting, schakelaar voor
instrumentenverlichting, ruitenwisserschakelaar,
binnenverlichtingsschakelaar, snelheidsmeter met dag km-teller en totaal
km-teller, waarschuwinglampje (blauw) voor groot licht, verlikkerlampje
(groen) voor de richtingaanwijzers, controlelampje (rood) voor de
voor- en achterlichten. Olie-drukmeter met controlelampje (rood).
Watertemperatuurmeter, benzine-meter met waarschuwinglampje (rood),
elektronische toerenteller met laadindicatie lampje (rood) voor
wisselstroomdynamo.



Technische gegevens

Zelfdragende carrosserie

Afmetingen: wielbasis 2,027 m.
Sporbreedte voor 1,170 m.
Sporbreedte achter 1,222 m.
max. lengte 3,824 m.
max. breedte 1,5 m.
max. hoogte 1,220 m.
min. draaistraal 4,8 m.

4 cilinder kopklepmotor

Cilinderinhoud 903 cc.
Compressieverhouding 9,5 : 1.
Boring 65 mm, slag 68 mm.
Vermogen 52 pk (DIN). Motorblok van gietijzer. Cilinderkop van aluminium.
Driemaal gelagerde krukas.
Tweetraps carburateur. Luchtfilter met verwisselbaar element.
Mechanische membraan benzinepomp. Druksmering door middel van tandwielpompe.
Centrifugaal oliefilter. Koeling:

circulatie door middel van centrifugaalpompe en een speciaal vorstbestendige vloeistof voor temperaturen tot -35°C . Gesloten koelsysteem met reservoir van doorzichtig materiaal. Axiale plastic ventilator; temperatuurregeling door thermostaat. Elektromagnetische startinrichting. Gesloten carterventilatie. Motor en versnellingsbak achter in de wagen gemonteerd.

Koppeling

enkelvoudige, drage plaat.

Transmissie

Achterwielaandrijving door middel van twee steekassen verbonden met de differentieelgroep voorzien van glijstukken en flexibele koppelingen aan de wielen.

Differentieelgroep, pignon en kroonwiel

ingebouwd in versnellingsbak. Overbrengingsverhouding 8/39.

Versnellingsbak

met vier versnellingen vooruit, één versnelling achteruit. Alle vier versnellingen vooruit gesynchroniseerd.

Besturing

door middel van worm en rol. Smering van de stuurkogels overbodig (for life-smering).

Onafhankelijke voorwielophanging

Overdwarse bladveer. Telescopische, dubbelwerkende schokbrekers en stabilisatiestang.

Onafhankelijke achterwielophanging

Schroefveren, telescopische, dubbelwerkende schokbrekers op schommelarmen en stabilisatorstang.

Schijfremmen

op de voorwielen en trommelremmen op de achterwielen. Handrem werkend op de achterwielen; mechanische overbrenging.

Wielen

Velgen 5 J-13". Radiaalbanden 155-13"

Benzinetank

achter in de wagen tussen het motorcompartiment en de passagiersruimte gemonteerd. Inhoud ca. 30 liter.

Ventilatie- en verwarmingsinrichting

verwarming en ontdooien van de voorruit met luchttoevoer door luchtinlaat in kofferdeksel. Elektrische aanjager ingebouwd in de luchtverdelingsgroep. Verwarmingsradiator aangesloten op het koelcircuit van de motor.

Elektrische installatie

12 V Wisselstroomdynamo 53 A. Batterij 48 Ah.

Snelheid

ca. 150 km/u.



Alle gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

Di-10.000-1-71

Importrice:

LEONARD LANG N.V.

Stadhouderskade 113

Amsterdam

Telefoon (020) 73 08 67