

FIAT
241



241 gesloten uitvoering

Nuttig laadvermogen 1425 kg.
Laadvolume 8m³

Binnenafmetingen 2810 mm. lengte
1665 mm. breedte
1875 mm. hoogte
8 m³ inhoud

Deuropening 1780 mm. hoog
1050 mm. breed



Cabine

Moderne ruime cabine door FIAT met zorg afgewerkt en voorzien van o.a.

- brede panoramische voorruit
- cabinedak bekleed met kunstlederen hemel. Tussen dak en hemel luchtspleet voor warmte- en geluidsisolatie
- in de deuren verstelbare ventilatieraampjes en neerdraaibare zijramen.
- compleet instrumentarium
- opbergvak onder het dashboard

Tot nog meer rijcomfort draagt het uitgekiende verwarmings- en luchtverversingssysteem bij:

verwarmen, ontdooien resp. drogen van de voorruit, luchtverversen.

Op het dashboard wordt de lucht verdeeld over een luchtsleuf en twee draaibare luchtroosters.

Twee kleppen aan weerszijden van het verwarmingshuis verdelen de lucht over de voetruimte.

Extra luchtverversing door twee draaibare luchtroosters aan het cabinedak.





Moderne open bestelwagen

**Nuttig laadvermogen
op kenteken 1535 kg.
Motorvermogen
51 DIN PK bij 4600 t/m
Snelheid ca. 105 km/u
Complete uitvoering
met
wisselstroomdynamo
gescheiden remsysteem
vacuumbekrachtiging**

De FIAT 241 is een
handige bestelwagen voor
doelmatig en snel vervoer.
Door zijn robuuste bouw
is hij bijzonder geschikt
voor de meest
uiteenlopende transporten.







Laadbak

Stalen laadbak met drie
neerklapbare zijschotten van
geprofileerd staal.
Grote vlakke laadvloer waarvan
het middengedeelte van hout is
en uitneembaar.

Inwendige afmetingen van de laadbak:
Max. lengte 286 cm.
Breedte verloopt van 168 tot 163 cm.
Schothoogte 40 cm.
Oppervlak laadvloer 4,65 m²
hoogte laadvloer boven de grond
belast 85,5 cm.
onbelast 101 cm.





Aan weerszijden van de laadbak
bevindt zich onder de laadvloer
een afgesloten ruimte met de
afmetingen van L x B x H
95 x 35 x 30 cm.

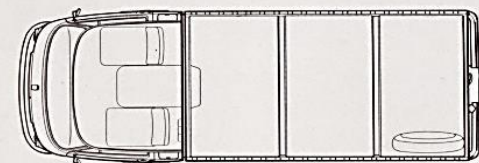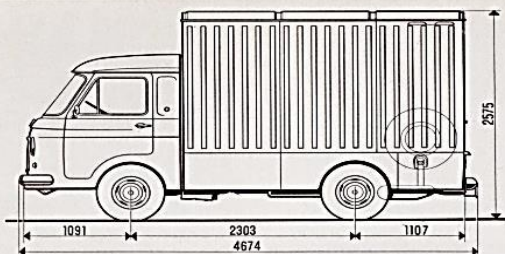


4 cilinder lijn motor
1438 cm³ - 51 DIN PK
compressieverhouding 1 : 7,5
zodat ook normale benzine
gebruikt kan worden.

5 maal gelagerde krukas
Hoofdstroomoliefilter
Wisselstroomdynamo die bij
gering aantal toeren reeds de
volle laadcapaciteit levert.


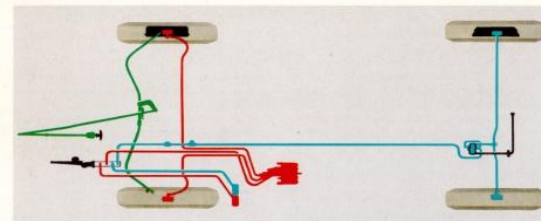
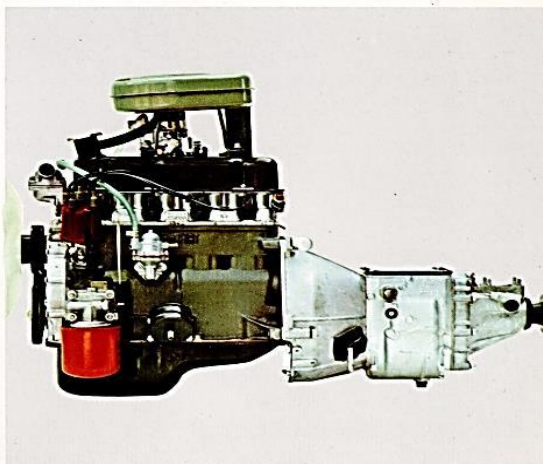


Remmen

Gescheiden hydraulisch
remsysteem voor en achter
Vacuumbekrachtiging
Remkrachtregelaar op de achteras
die de remkracht afhankelijk van
de lading verdeelt.
Handrem werkt mechanisch op de
voorwielen.



De vacuumbekrachtiger
garandeert een gelijkmatige en
effectieve remwerking.

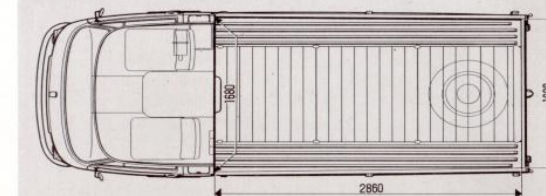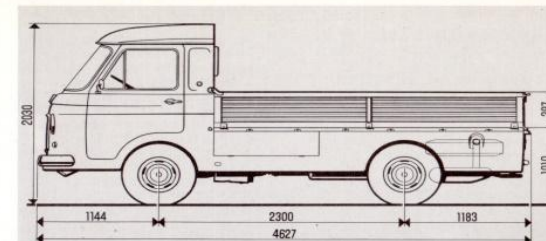

Importrice:

LEONARD LANG N.V.

Stadhouderskade 113

Amsterdam-Z. - Tel. (020) 730867

De gegevens van deze catalogus zijn indicatief.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

LANG Luit-10.000-7-70

Technische gegevens

Motor

Staande viertakt benzinemotor
ingebouwd in en onder de cabine
4 cilinders in lijn
Boring 80 mm. Slag 71,5 mm
Inhoud: 1438 cm³
Vermogen 51 DIN PK bij 4600 t/m
Compressieverhouding 7,5:1
Cilinderblok van gietijzer
Cilinderkop van aluminium

Vijfmaal gelagerde krukas
Valstroomcarburateur met één
venturi en startsproeier
Mechanische diafragma
benzinepomp
Smering onder druk door
tandradpomp
Hoofdstroom oliefilter met
verwisselbaar filterpatroon
Gesloten carterventilatie om
luchtverontreiniging tegen te gaan.
Waterkoeling met circulatie d.m.v.
centrifugaalpomp en
thermostatische
temperatuurregeling

Koppeling

Enkelvoudige droge plaatkoppeling,
diafragma type met
hydraulische bediening.

Versnellingsbak

4 versnellingen vooruit
en 1 achteruit
2e, 3e en 4e versnelling
gesynchroniseerd.
Stuurversnelling

Wielophangingen

Vóór - onafhankelijke wielophanging
met schroefveren
Dubbelwerkende hydraulische
telescoopschokbrekers en
stabilisator
Achter - vaste as met
progressiefwerkende bladveren.
Dubbelwerkende hydraulische
telescoopschokbrekers en
stabilisator.
Achterasoverbrenging 7/43

Stuurinrichting

Stuuroverbrenging door worm en rol
Overbrengingsverhouding 1 : 16,4
Onafhankelijke symmetrische
spoorstangen naar ieder wiel.
2 hulppitmanarmen
smering 'for-life'

Remmen

Hydraulisch remsysteem
uitgevoerd met:
2 onafhankelijke remcircuits
één circuit werkend op de
voorwielen en één circuit op de
achterwielen
Remkrachtregelaar in remcircuit
van de achterwielen en d.m.v. een
torsiastang met de achteras
verbonden.
Regelaar werkt afhankelijk van
de lading
Vacuumrembekrachtiger
Handrem mechanisch op voorwielen

Wielen

Schijfwielen met velgen 5½ K - 15"
Banden 6.70-15" Transporto (8 p.r.)

Elektrische installatie

12 Volt wisselstroomdynamo met
spanningsregelaar
Accu 48 Ah geplaatst in de cabine
achter passagiersstoel

Brandstoftank

Bevindt zich aan de achterzijde
onder carrosserie
Vulopening links achter
Inhoud ca 55 ltr.

Cabine

Stalen cabine die met de laadbak
een zelfdragende eenheid vormt.
Geprofileerde stalen bodem
Cabinedeuren scharnieren aan de
voorzijden en zijn voorzien van een
verstelbaar ventilatietaampje en
een neerdraaibaar zijraam
Twee naar voren omklapbare
stoelen waarbij de bestuurdersstoel
nog verstelbaar is voor meer of
minder beenruimte
Verwarmings- en
luchtverversingssysteem
Elektrische aanjager
Afnembare motorkap in cabine

Laadbak

Vormt een zelfdragende eenheid
met de cabine
Het middengedeelte van het
laadvlak bestaat uit een geperfor-
vuren houten plankier dat
uitneembaar is
Aan weerszijden van de laadbak
twee afgesloten bergruimten.
De klep aan de achterzijde van de
laadbak geeft toegang tot het
reservewiel.

Snelheid

ca 105 km/u.

Max. klimvermogen

onder volle belasting 24%
in 1e versnelling.

Afmetingen (open uitvoering)

Wielbasis	2.300 mtr.
Vooroverbouw	1.144 mtr.
Achteroverbouw	1.183 mtr.
Grootste breedte	1.800 mtr.
Grootste hoogte onbelast	2.030 mtr.
Bodemvrijheid bij volle lading	0.175 mtr.
Draaistraal	5.60 mtr.
Inwendige laadbak afmetingen:	
lengte max.	2.86 mtr.
breedte min.	1.63 mtr.
oppervl. laadbak	4.65 m ²

Gewichten (open uitvoering)

Ledig gewicht gereed voor de weg
1265 kg.
Nuttig laadvermogen
1535 kg. op kenteken
Maximum toelaatbaar totaalgewicht
2800 kg.

Gewichten (gesloten uitvoering)

Ledig gewicht 1375 kg.
nuttig laadvermogen 1425 kg.
maximum toelaatbaar totaal
gewicht 2800 kg.