



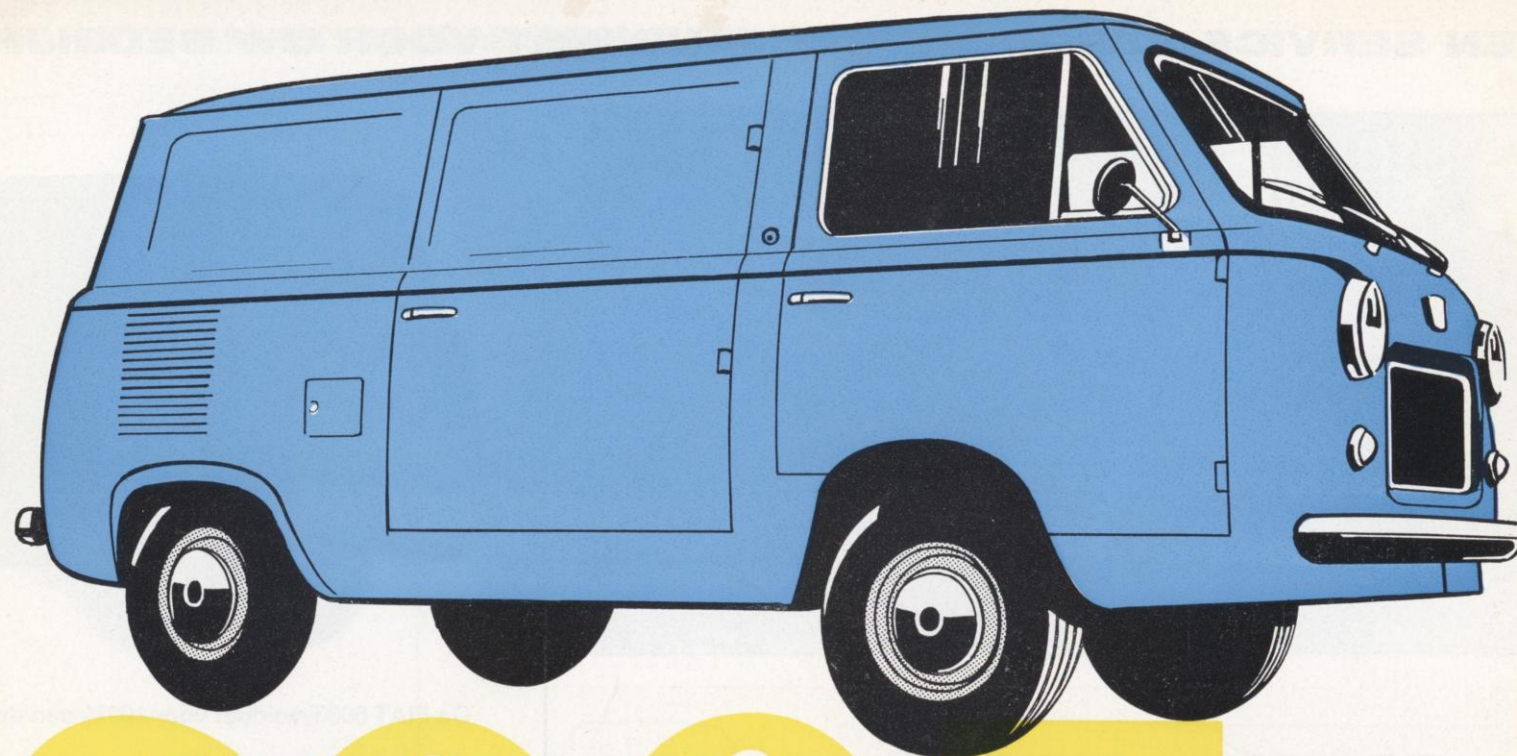

6000T

EEN SERVICE-VERGROTENDE AANWINST VOOR UW BEDRIJF VOOR VLOT EN ECONOMISCH BESTELWERK . . .

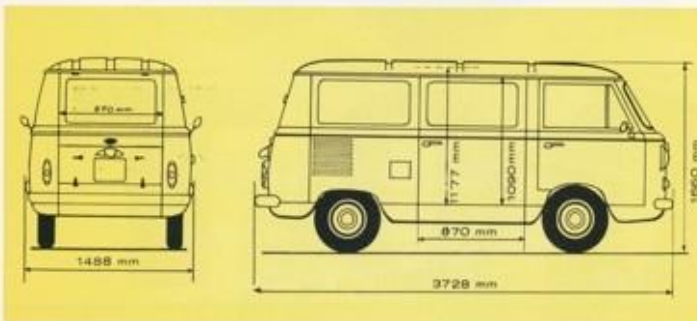

De FIAT 600T voldoet voor 100% aan de eisen „vlot” en „economisch”. De wagen voor licht bestelwerk. Een pittige, fel accelererende motor, dus zó weg bij elk stoplicht tussen Noord en Zuid; Oost en West. Orvermoeid rijden in de comfortabele cabine. Een kleine draaicirkel en handige buitenafmetingen, dus..... gemakkelijk parkeren in de toch al zo volle binnenstad; voor U is er altijd nog wel een plaatsje! Gemakkelijk laden en lossen door de brede achterklep en handige zijdeur. Maximum laadvermogen: 600 kg. Inhoud: standaard uitvoering 2.65 m³; verhoogd dak 3.25 m³. U zou er zo mee weg willen rijden? Dat kan. Wat een wagen



FIAT 600 T

technische gegevens

Zelfdragend koetswerk Wielbasis 200 mm. Spoor vóór 1224 mm; achter 1192 mm. Uitwendige afmetingen van de wagen: lengte 3728 mm; breedte 1488 mm; hoogte 1660 mm. verhoogd dak 1860 mm. Minimum draaistraal 4.40 m.

Motor 4 cilinders. Cilinderinhoud 767 cc. Boring 62 mm. Slag 63.5 mm. Maximaal vermogen 32 pk. Gietijzeren motorblok. Aluminium cilinderkop. Krukas 3 x gelagerd. Kopklep-distributie. Valstroomcarburateur voorzien van startspoeier. Luchtfilter met geluiddemper. Benzinetoevoer door de membraanpomp. Smering onder druk door tandwielpompe. Centrifugaal oliefilter. Koelwatercirculatie met thermostaat. Temperatuurverklapper in de vorm van controlelampje op dashboard. Elektrische startmotor, bediend vanaf contact. Motor achterin.

Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Transmissie op de achterwielen d.m.v. twee steekassen met flexibele koppeling.

Differentieelgroep en reductie ingebouwd in de versnellingsbak. Verhouding 8/43.

Versnellingsbak met 4 versnellingen; tandwielen van de 2e, 3e en 4e versnelling continu in aangrijping. Synchronisatie van de 2e, 3e en 4e versnelling. Bedieningshandle op de tunnel.

Stuur met worm en rol; stuurkogels zijn voorzien van smering „for-life”.

Voorvering onafhankelijk met hydraulisch-telescopische schokbrekers.

Achtervering onafhankelijk met schroefveren en hydraulisch-telescopische schokbrekers.

Hydraulische remmen op de vier wielen. Handrem op de achterwielen.

Schijfwielen met velgen 4.00-12. Banden 5.60-12 (6 p.r.).

Benzinereservoir Capaciteit plm. 32 liter.

Verwarming met defroster d.m.v. warme lucht via de radiator.

Elektrische installatie 12 V. Dynamo 230 Watt. Batterij 36 Amp./u. Handles voor de automatische richting(knipper)lichten en voor de koplampen.

Ruitensproeiers.



- praktische bouw
- lage bedrijfskosten
- uiterste bedrijfszekerheid
- comfortabele cabine
- snelheid plm./90 km/u
- beroemde 600 D motor
- 2.65 m³ laadruimte of 3.25 m³
- 600 kg laadvermogen



Importrice: J. Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V. - Stadhouderskade 113 - Amsterdam - Telefoon 730867

GEGEVENS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN VATBAAR VOOR WIJZIGING ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

GvL 3000-1-68