

*De* **AUSTIN A95** *en* **A105** *sedans*






De dubbele mistlampen op de A105 sedan geven een zee van licht, laag en vlak voor de wagen, zonder schel aan de ogen te zijn. Hierdoor is het mogelijk om snel en veilig door te rijden.

**I**ndrukwekkend en een lust voor het oog: deze wagens zijn speciaal ontworpen om een maximum aan elegance en luxe te geven voor een alleszins redelijke prijs. De krachtige 6-cylinder motor doet deze wagen een flitsende imposante verschijning op de weg zijn. Tot de standaarduitrusting van de A105 behoren mistlampen, witte zijvlakbanden, verchromde grote wielplaten, ruitensproeiers, een extra luxueus interieur en tweekleurige uitvoering.

Op beide modellen is veel extra uitrusting te verkrijgen, o.a. overdrive of een volautomatische versnellingsbak. Het zal voor een ieder een grote sensatie zijn, deze modieuze nieuwe Austins te mogen rijden.

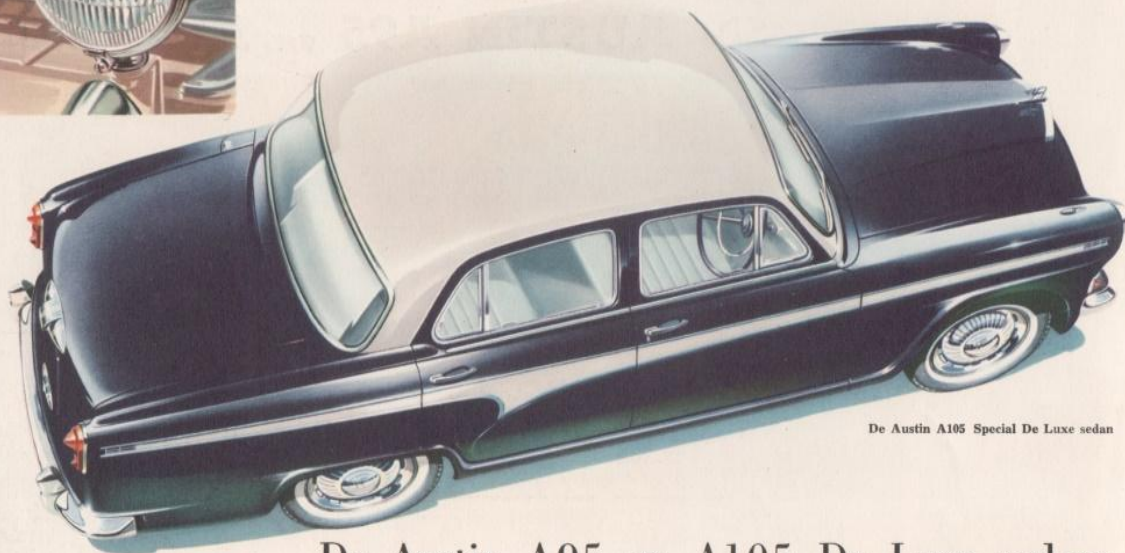

De Austin A105 Special De Luxe sedan

## De Austin A95 en A105 De Luxe sedans



Het achteruitzicht door de grote gebogen achterruit is voortreffelijk. Het achteruitrijden is gemakkelijk en het achteropkomend verkeer kan zonder moeite worden gadeslagen.



Het in- en uitstappen is een gemak door de breed openende deuren. Deze zijn opgehangen aan de voorkant met verborgen scharnieren en hebben een stof- en vochtvrije afdichting.



Het reservewiel wordt meegevoerd onder de kofferruimte in een deksel dat kan worden neergeschroefd. Het blijft schoon en U kunt de kofferbergplaats volledig voor Uw bagage benutten.



De benzinevlip wordt afgesloten door een scharnierend deksel; dit kan worden afgesloten met de contactsleutel.



De A95 Westminster sedan

# S P E C I F I C A T I E

**MOTOR: type:** in lijn, watergekoelde 6-cylinder kopklep. Boring 79,4 mm; slag 89 mm; inhoud 2639 cc; compressieverhouding 8,25:1.

**A95:** Zenith valstroomcarburateur 42 VIS; maximum vermogen 92 PK/4500 t.p.m. Maximum koppel 18 kgm bij 2000 t.p.m. Oliebad luchtfilter.

**A105:** dubbele SU carburateurs; maximum vermogen 102 PK bij 4600 t.p.m. Maximum koppel 19,6 kgm bij 2400 t.p.m. Oliebadluchtfilter.

**BRANDSTOFFENTOEVOERSYSTEEM:** AC mechanische benzinepomp, inhoud benzinetank 73 liter.

**SMEERSYSTEEM:** onder druk met bovendien spat-smering. Tandwielpomp. Serie oliefilter. Carterinhoud 6,25 liter + 0,7 liter voor het filter.

**ONTSTEKINGSSYSTEEM:** bobine en verdeler met mechanische en door vacuum geregelde voorontsteking.

**KOELSYSTEEM:** drukradiateur met pomp, ventilateur en thermostaat. Inhoud ca. 14 liter.

**CHASSIS: transmissie:** enkelvoudige drogeplaat koppeling, diameter 0,23 m. Vierversnellingsbak synchromesh. Stuurversnelling.

**Versnellingsbak:** Overbrengingen 1e - 3,312; 2e - 2,22; 3e - 1,435; 4e - 1. Achterruit 4,493; olie-inhoud ca. 2,3 liter. Enkele open aandrijf-as met naaldlager kruis-koppelingen. Achteras: overbrenging 3,91:1; olie-inhoud ca. 1,7 liter. Snelheid bij 1000 t.p.m.: 1e - 9,6 km/u; 2e - 14, km/u; 3e - 22,2 km/u; 4e - 32 km/u.

**Met Borg Warner overdrive:** Achterasoverbrenging 4,1:1. Versnellingsbak: toegevoegde overbrengingen. Overdrive 3e - 1,004; overdrive 4e - 0,70 op 1; olie-inhoud ca. 2,9 liter. Snelheden bij 1000 t.p.m.: 1e - 9,2 km/u; 2e - 13,7 km/u; 3e 21,4 km/u - Overdrive 3e - 30,3 km/u; 4e - 30,5 km/u - Overdrive 4e - 43,4 km/u.


**Stuurinrichting:** nok en peg, overbrenging 16 op 1. Veiligheidsstuurwiel met twee spaken en claxonring, diameter stuurwiel 0,46 m.

**Vering:** vóór: onafhankelijke schroefveren en triangelarmen met hydraulische schokbrekers. Achter: half elliptische veren met hydraulische schokbrekers en stabilisator.

**Remmen:** diameter 28 cm, breedte: 5,7 cm. Girling hydraulisch. Dubbele zelfbekrachtigende remschoenen aan de voorremmen.

**Wielen:** geperste stalen schijfwielen met 6,40 x 15 binnenbandloze banden.

**Electrische installatie:** 12 Volt, 63 Amp/u. Afgeschermde

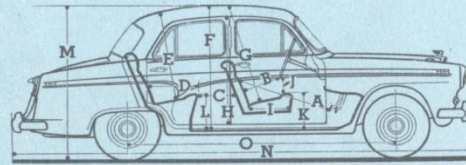

HOOFDAFMETINGEN

A95 en A105 modellen:		meter
Pedaal tot rugleuning zitting	A	min. 0,84 max. 0,97
Stuurwiel tot rugleuning	B	min. 0,28 max. 0,43
Beenruimte achter	C	min. 0,25 max. 0,38
Diepte achterzitzkussen	D	0,46
Hoofdruimte boven achterzitting	E	0,89
Maximum interieurhoogte	F	1,22
Hoofdruimte boven voorstoel	G	0,93
Maximum hoogte deuropening	H	1,00
Diepte voorstoel	I	0,44
Stuurwiel tot zitzkussen	J	0,12
Stoelhoogte voor	K	0,37
Stoelhoogte achter	L	0,38
Totale hoogte ongeladen	M	1,57
Totale lengte	N	4,58
Wielbasis	O	2,68
Totale breedte		1,63
Interieurbreedte in het midden		1,33
Max. breedte voorstoel		0,64
Max. breedte achterbank		1,38
Max. breedte boven achterzitting		1,38
Bagageruimte: breedte der opening		0,94
inhoud ca.		0,41 m <sup>3</sup>
Spoorbreedte voor		1,31
Spoorbreedte achter		1,30
Grondspelling		0,19
Draaicirkel		12,19
Gewicht ca.		1370 kg

koplampen met dimlicht. Stadslichten zichtbaar voor de bestuurder. Knipperlichten; gecombineerde stop-achterlichten met reflectors; indirecte instrumentenverlichting; achternummerplaatverlichting; interieurverlichting, dubbele ruitenwissers; dubbele claxons. Bovendien zijn de aanduidingen onder de knoppen verlicht.

**Instrumenten:** snelheidsmeter met km-teller en dag-teller. Gecombineerde brandstof-, oliedruk- en koelwaterthermometer. Verkliekerlichtjes voor geen laadstroom, groot licht der koplampen en knipperlichten.

**Carrosserie:** 5 à 6 persoons - 4-deurs geheel stalen constructie. De portieren met scharnieren aan de voorzijde zijn voorzien van ventilatieruitjes. Veiligheidsglas rondom. Gebogen voorruit. Dicht naast elkaar geplaatste voorstoelen welke glijdend verstelbaar zijn. Schuimrubber kussens. Bekleding en hemelbekleding van leerdoek. Dubbele zonnekleppen. Handschoenenkastje en pakjespaneel over de volle breedte. De motorkap wordt van binnenuit geopend. Luchtverversing voor het interieur. Grote bagageruimte met speciale opberging voor het reservewiel eronder. Asbakjes gemonteerd in het instrumentenbord en aan de achterkant van de rugleuningen van de voorstoelen. Bekleding der stoelen van echt leer. Interieurbekleding van leerdoek. Karpetsen voor en achter. Verchroomde raamlijsten, elektrische klok, bumperbeschermers.

**Op de A105 bovendien:** verwarmingsinstallatie met voorruitontdooiers. Luxe binnenbekleding, dubbele ruitensproeiers, dubbele mistlampen, roestvrij stalen wielplaten, banden met witte zijvlakken en tweekleurige uitvoering.

**Verkrijgbare extra's:** radio, Overdrive, volautomatische versnellingsbak; bovendien voor de A95 - verwarmingsinstallatie met voorruitontdooier.

**ATTENTIE:** De volautomatische versnellingsbak met vloeistofkoppeling is voorzien van een achterasoverbrenging 3,91:1. Aan de stuurkolom bevindt zich de keuzeschakelaar. Er is geen koppelpedaal. Een verklieker op het instrumentenbord geeft aan in welke overbrenging de automatische versnellingsbak geschakeld is.

**Overbrengingsverhoudingen:** achterruit van 4,32 tot 2,01; laag: van 4,96 tot 2,31; midden: van 3,09 tot 1,44; hoog: 1. Olie-inhoud ca. 8,5 liter. Snelheden bij 1000 t.p.m.: laag, van 6,4 km/u tot 13,8 km/u; midden van 10,4 km/u tot 22,2 km/u; hoog 32 km/u.

Bovenstaande specificatie is geheel vrijblijvend en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd



IMPORTEUR:

**R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.**

AFDELING AUTOMOBIELEN - ROTTERDAM - TEL. 51060

Printed in England by Hudson & Son Ltd., Birmingham

AUSTIN MOTOR EXPORT CORPORATION LIMITED

LONGBRIDGE . . . BIRMINGHAM . . . ENGLAND

P 735 A